



BEJÁRATI AJTÓBETÉTEK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK



Ajtóink segítségével megnyílik a külső környezet és kiegészíti az életteret.

Az egyszerű, modern stílus olyan profilokat kínál,

amelyek megnövelik az üveg méretét

az ajtó átlátszó felületének növelése érdekében.

A robusztus pántos vagy elforduló ajtók a legjobb időjárás elleni és hőszigetelést

biztosítják valamint biztonsági megoldások széles választékát kínálják.



**FEJEZZE KI SZEMÉLYES STÍLUSÁT
A SZÁMOS KIVITELBEN KAPHATÓ
ALUMÍNIUM AJTÓINK SEGÍTSÉGÉVEL.**

Modern ajtók

A modern ajtóbetéteink megfelelnek a legújabb belsőépítészeti trendeknek, így a megszokott minőségben tudjuk biztosítani a minimalista, industriális, skandináv, loft, vagy akár az art deco és a high-tech otthonok enteriőrjének megkoronázását is.

Ajtóbetét színválaszték





RENOLIT



RAL



struktúr

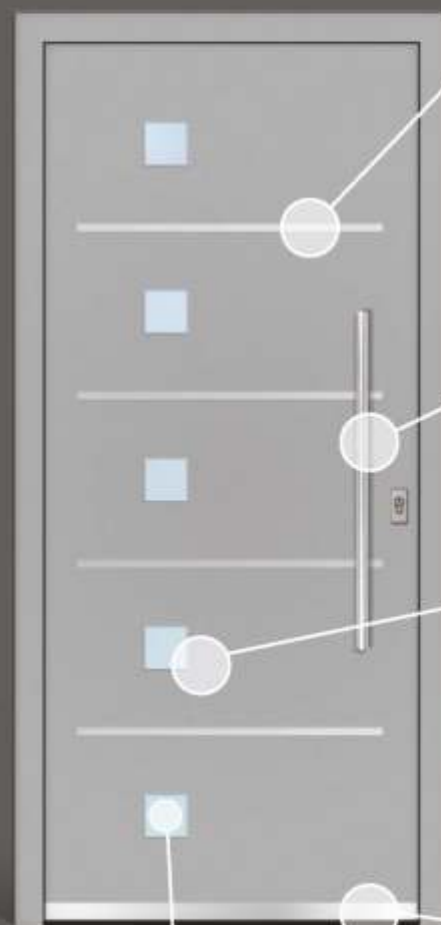

nutmarás



intarzia



ragasztott



portálfogó



kilincs



dekorelem nélkül



dekorelem



díszüvegezés



TS 401
(11 cm)



TS 301
(9 cm)

szárnyvédő lemezek



RD 25



RD 35



RD 45



RD 49



RD 69



RD 109



RD 129



RD 139



RD 149



RD 159



RD 169



RD 179



RD 189



RD 209



RD 219



RD 269



RD 279



RD 289



RD 295



RD 299



RD 329



RD 339



RD 359



RD 379



RD 389



RD 399



RD 409



RD 419



RD 469



RD 479



RD 499



RD 589



RD 609



RD 619



RD 665



RD 669



RD 903



RD 935



RD 939



RD 949

MODERN AJTÓVÁLASZTÉK

Kiegészítők



króm házszenek



réz házszenek



réz kopogató



króm kopogató



réz fogantyús kopogató



króm fogantyús kopogató



réz levélbedobó



króm levélbedobó



fehér levélbedobó



réz kémlélönyílás



króm kémlélönyílás



réz oroslánfejes kopogató

Portálfogók



KW 35x35 mm	
50	500 mm
65	650 mm
80	800 mm
140	1400 mm
180	1800 mm



R 40x20 mm	
50	500 mm
65	650 mm
80	800 mm
100	1000 mm
140	1400 mm
180	1800 mm



S ø32 mm	
50	500 mm
65	650 mm
80	800 mm
100	1000 mm
120	1200 mm
140	1400 mm
160	1600 mm
180	1800 mm



Minden portálfogó elérhető 45 fokos kivitelben is.



Merevítők

Ajtóinkhoz igényeinek megfelelő, biztonsági merevítések rendelhetők.



standard


MDF

alu/acél

dupla
MDF

MDF+alu/
MDF+acél

Panelvastagságok - Hőszigetelés

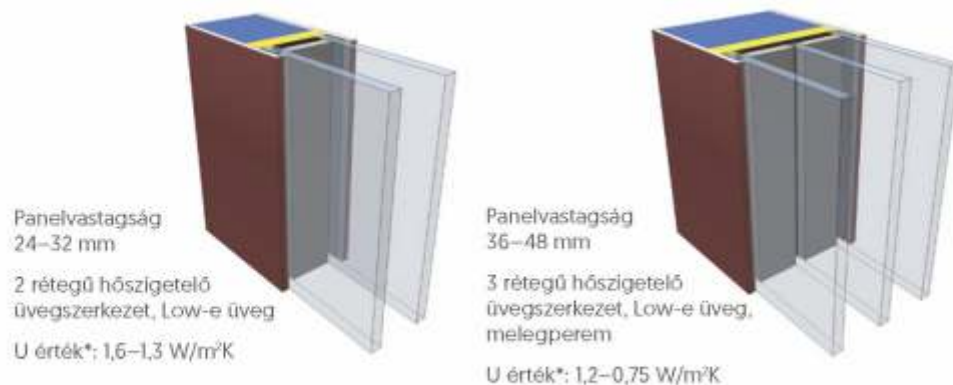

Panelvastagság
24–32 mm


2 rétegű hőszigetelő
üvegszerkezet, Low-e üveg

U érték*: 1,6–1,3 W/m²K

Panelvastagság
36–48 mm

3 rétegű hőszigetelő
üvegszerkezet, Low-e üveg,
melegperem

U érték*: 1,2–0,75 W/m²K

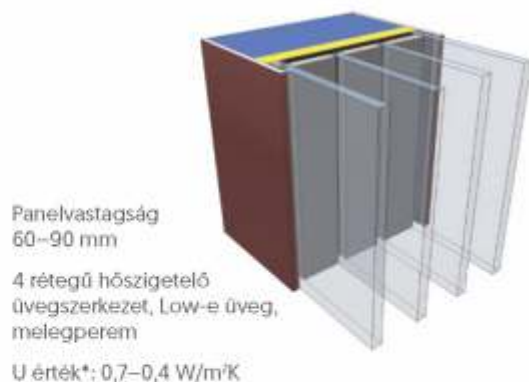

Panelvastagság
60–90 mm

4 rétegű hőszigetelő
üvegszerkezet, Low-e üveg,
melegperem

U érték*: 0,7–0,4 W/m²K

Szárnymegoldások




panelos kivitel

rejtett szárnyú kivitel

AV technológia

Alumínium betéteknél a külső oldal rugalmas rögzítése által nagymértékben kiküszöbölhető a hőmérséklet-különbség miatt fellépő Bi-metál effektus. Megrendelése esetén nem kell többé számolni elhajló ajtóbetétekkel.

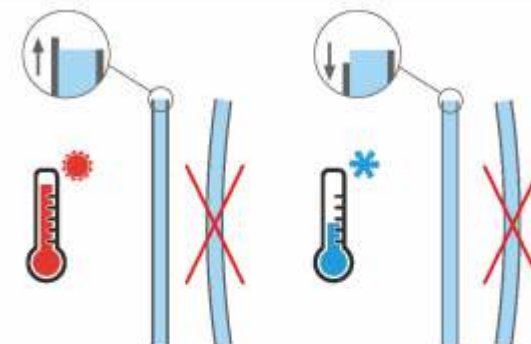

* Ajtóbetétek hozzávetőleges U értéke, 20% üvegfelülettel kalkulálva.
A tényleges értékek az ajtó típusától, a borítások anyagától és a méretektől is függenek.

SZÍNEK ÉS BEVONATOK KIVÉTELES VÁLASZTÉKA

Opció minden projekthez, bármilyen stílusban

A profilok belsejét és külsejét szinte az összes létező színben biztosítani tudjuk.

Több mint 450 különböző árnyalat és bevonat kapható: metál vagy eloxált, matt vagy fényes RAL-színek, vagy akár speciálisan alacsony karbantartású és karcálló Coatex bevonat.

A Targetech Kft-nél a minőségre és fenntarthatóságra összpontosítunk, és minden felületkezelést az amerikai AAMA és a tanúsított európai Qualicoat szabványoknak megfelelően biztosítunk

Több mint 450

 árnyalat és bevonat



Targetech Kft.

7900 Szigetvár, József Attila utca 54. Fsz. 1.

E-mail: info@targetech.hu

+36 20/ 807-9000

www.targetech.hu